DIY AQUARIUM NET COVER

REEFER 525 G3

EN	Profile Cutting Guide
DE	Profilschneideanleitung
FR	Guide de découpe
CH	型材裁切指南
JP	フレームカッティングガイド

Red Sea

#5118   #5119   #5120   #5104   #5105
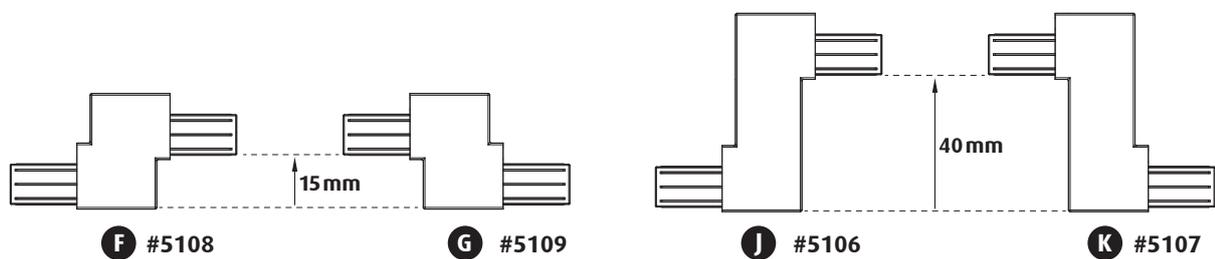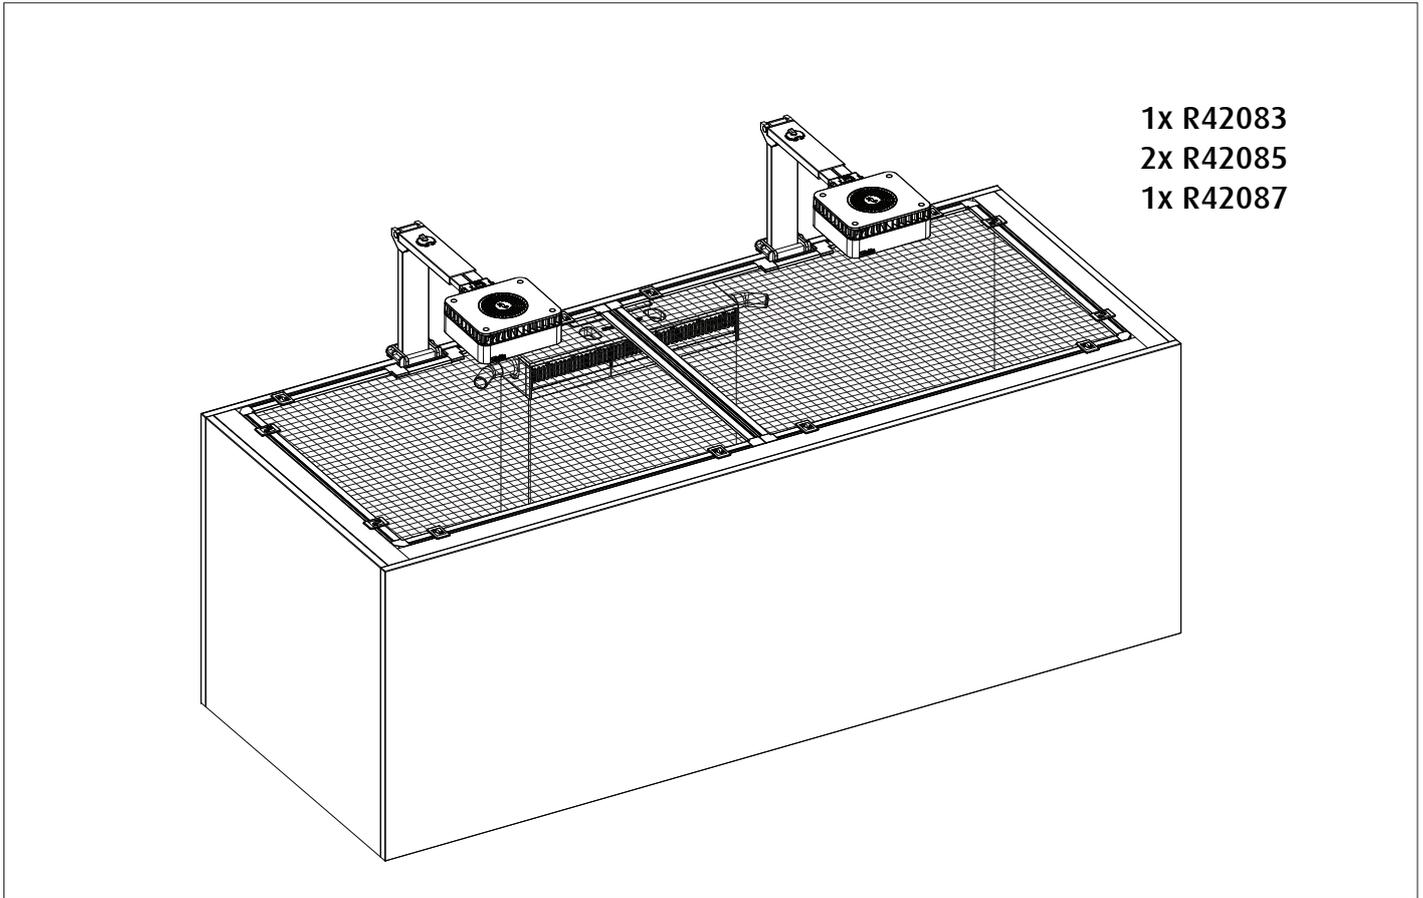
N   A   B   C   D   E

R   S

P1

P3   P2
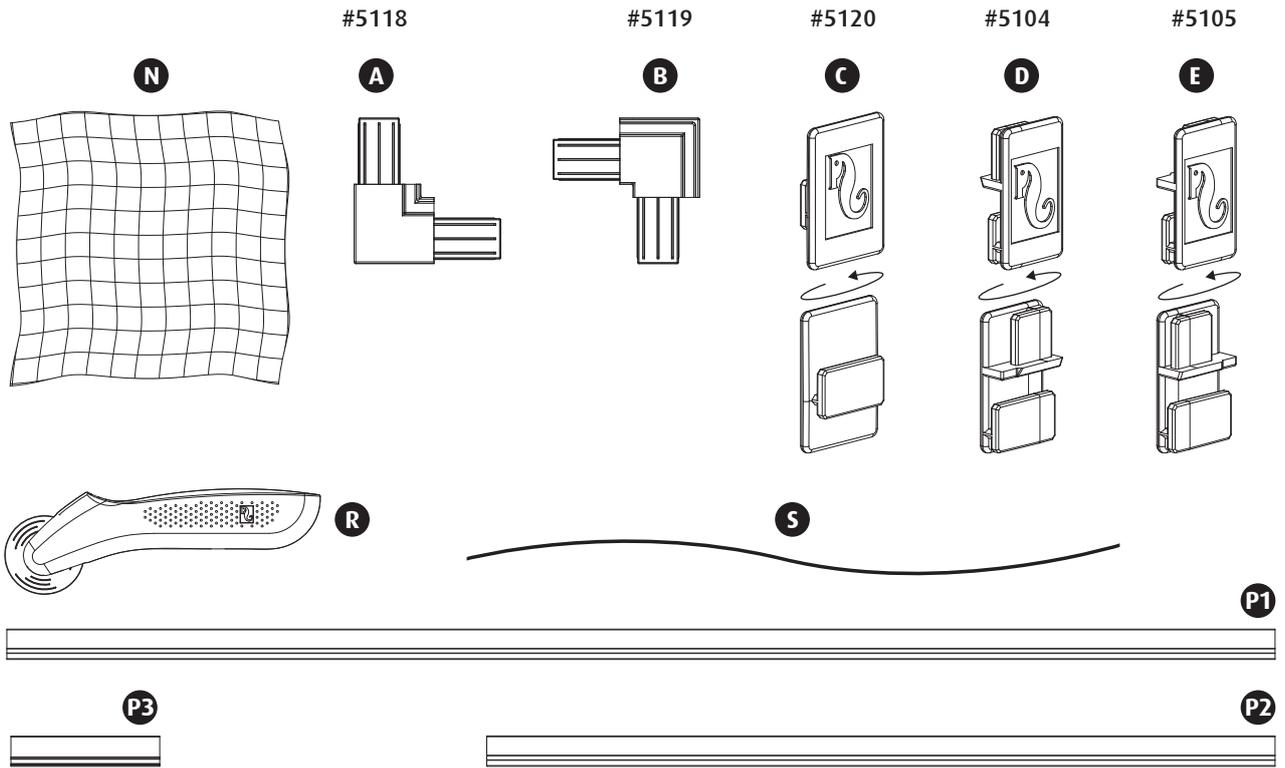
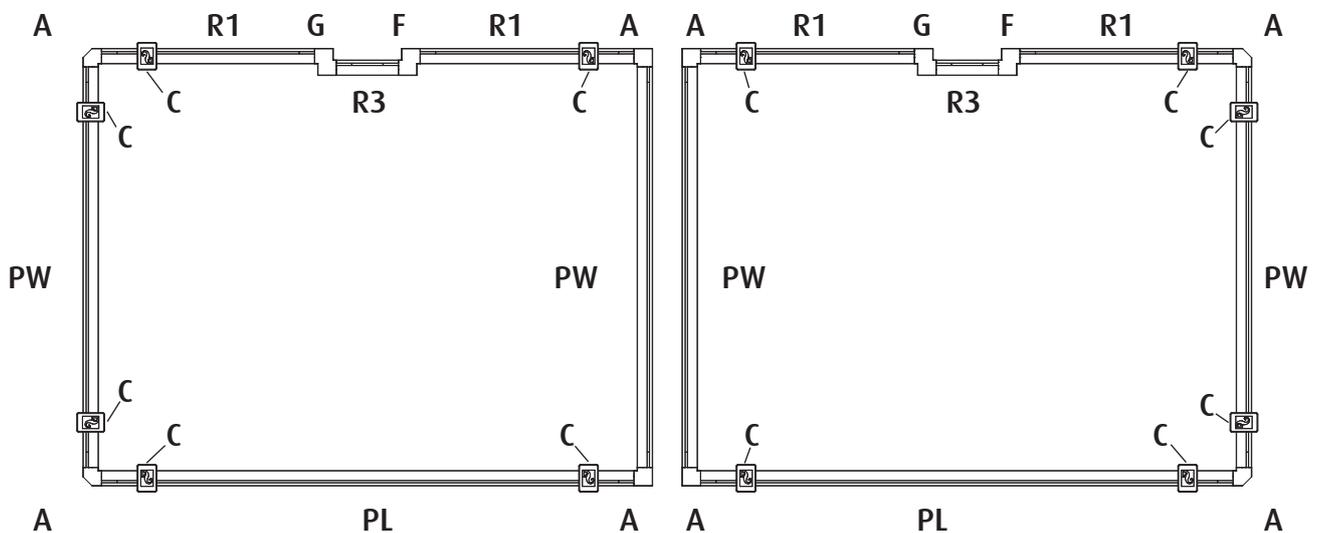| ITEM	A	B	C	D	E	P1	P2	P3	S	N	R
R42080	6	2	4	-	-	57cm/ 22.4" **x4**	-	10cm/ 3.9" **x2**	4m/ 13.1ft	2m/ 6.5ft	✓
R42081	6	2	4	1	1	88cm/ 34.6" **x2**	57cm/ 22.4" **x3**	10cm/ 3.9" **x2**	6m/ 19.6ft	3m/ 9.8ft	✓
R42082	6	2	6	1	1	118cm/ 46.4" **x2**	75cm/ 29.5" **x3**	10cm/ 3.9" **x2**	6m/ 19.6ft	3m/ 9.8ft	✓
R42083	10	2	10	2	2	149cm/ 58.6" **x2**	75cm/ 29.5" **x4**	10cm/ 3.9" **x2**	8m/ 26.2ft	4m/ 13.1ft	✓
R42084	10	2	10	3	3	179cm/ 70.4" **x2**	75cm/ 29.5" **x5**	10cm/ 3.9" **x2**	8m/ 26.2ft	4m/ 13.1ft	✓
R42087	-	-	4	-	-						

R42085

NOT INCLUDED / NICHT ENTHALTEN / NON FOURNI / 不包含 / 付属していません

15 mm

40 mm

F #5108   G #5109   J #5106   K #5107

2x ReefLED®

1x R42083
2x R42085
1x R42087

2 Panels / 2 panneaux / 2 Elemente / 网屏2 / 2パネル

| A | | R1 | G | F | R1 | | A | A | | R1 | G | F | R1 | | A |

C   C   R3   C   C   C   R3   C
C   C

PW   PW   PW   PW

C   C   C   C
C   C   C   C

A   PL   A   A   PL   A

Cutting guide
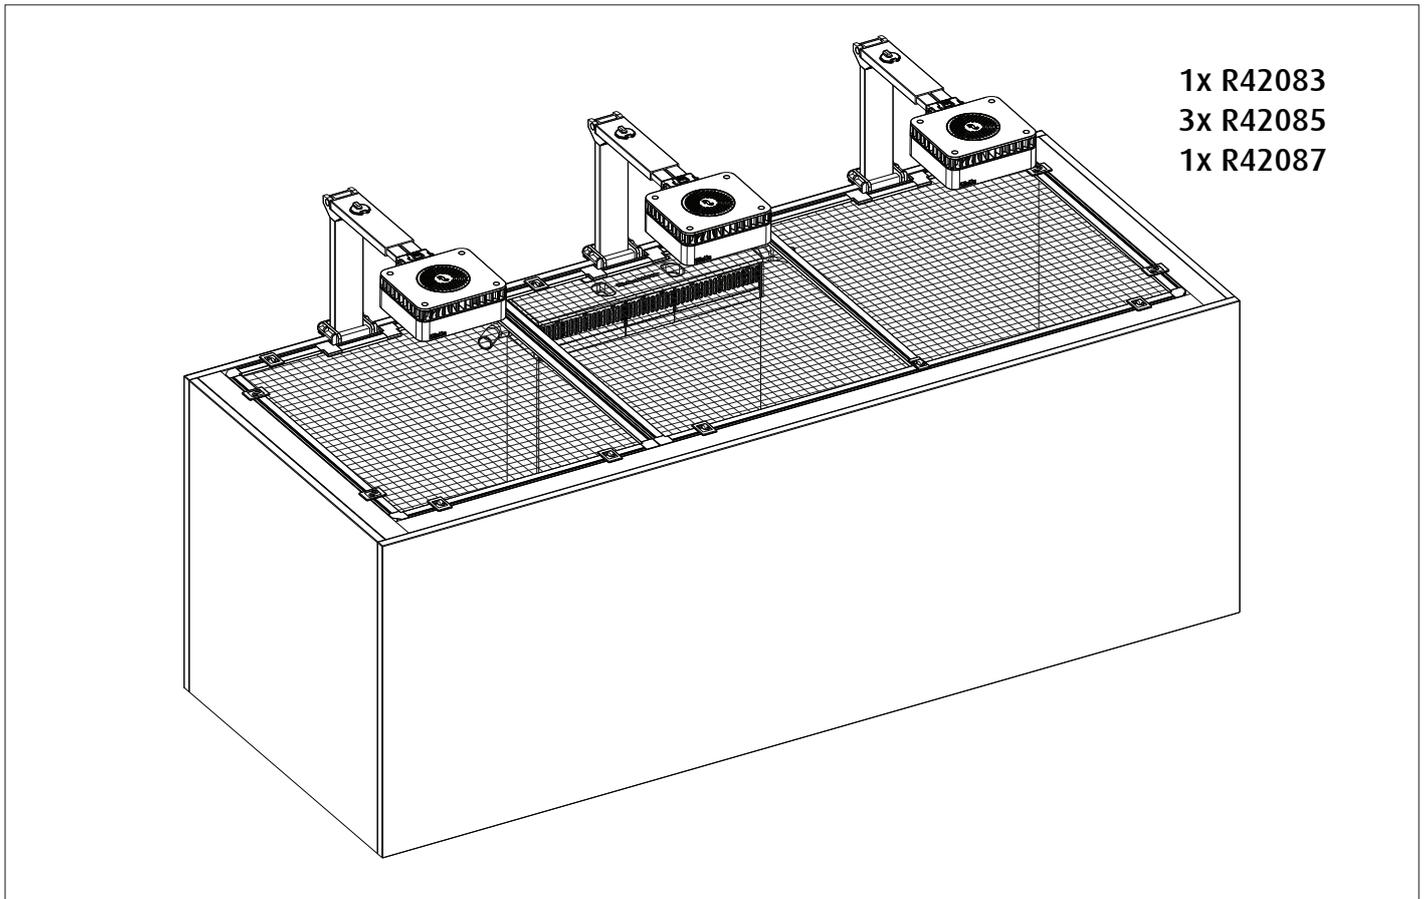## Guide de découpes
Schnittanleitung
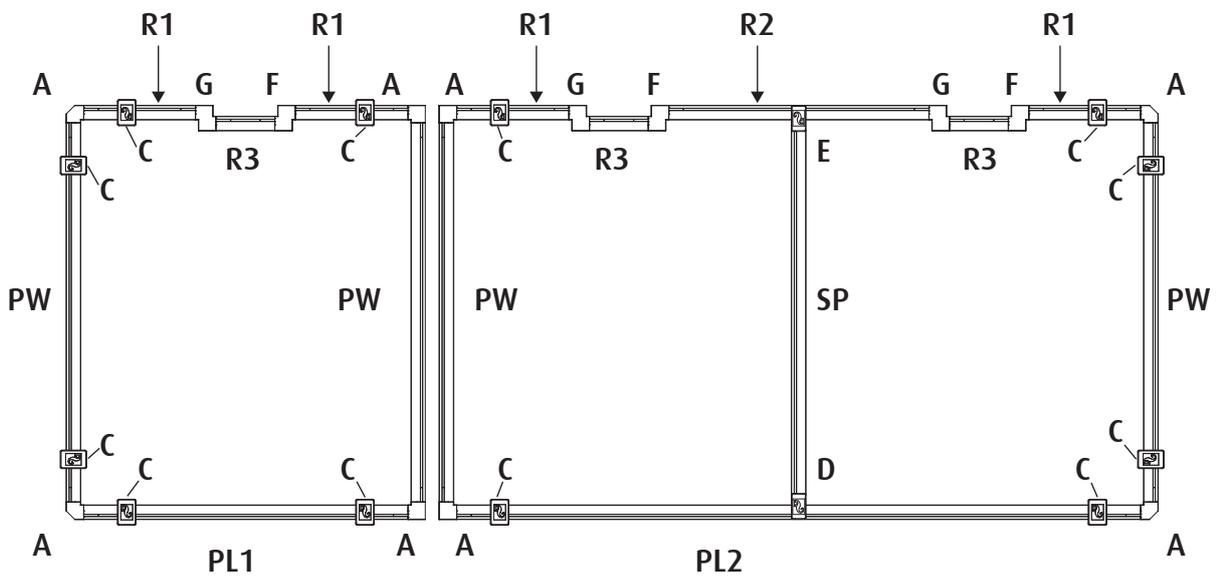## 裁切指南
カッティングガイド

Profile Profil Profile 型材 フレーム	Cut 1 Couper 1 Schnitt 1 裁切 1 カット1	Cut 2 Couper 2 Schnitt 2 裁切 2 カット2	Cut 3 Couper 3 Schnitt 3 裁切 3 カット3	Cut 4 Couper 4 Schnitt 4 裁切 4 カット4
P1 - R42083 1490mm / 58 $^{21}/_{32}$"	PL - 646mm / 25 $^{7}/_{16}$"	PL - 646mm / 25 $^{7}/_{16}$''		
P1 - R42083 1490mm / 58 $^{21}/_{32}$''	R1 - 255mm / 10 $^{1}/_{32}$''	R1 - 255mm / 10 $^{1}/_{32}$''	R1 - 255mm / 10 $^{1}/_{32}$''	R1 - 255mm / 10 $^{1}/_{32}$''
P2 - R42083 750mm / 29 $^{17}/_{32}$"	PW - 480mm / 18 $^{29}/_{32}$''			
P2 - R42083 750mm / 29 $^{17}/_{32}$''	PW - 480mm / 18 $^{29}/_{32}$''			
P2 - R42083 750mm / 29 $^{17}/_{32}$''	PW - 480mm / 18 $^{29}/_{32}$''			
P2 - R42083 750mm / 29 $^{17}/_{32}$''	PW - 480mm / 18 $^{29}/_{32}$''			
P3 - R42083 100mm / 3 $^{15}/_{16}$''	R3 - 80mm / 3 $^{5}/_{32}$''			
P3 - R42083 100mm / 3 $^{15}/_{16}$''	R3 - 80mm / 3 $^{5}/_{32}$''			

3x ReefLED®

1x R42083
3x R42085
1x R42087

2 Panels / 2 panneaux / 2 Elemente / 网屏2 / 2パネル

R1   R1   R1   R2   R1

A   G   F   A   A   G   F   G   F   A

C   R3   C   C   R3   E   R3   C

C   C

PW   PW   PW   SP   PW

C   C   C   D   C

A   PL1   A   A   PL2   A

Cutting guide
Guide de découpes
Schnittanleitung
裁切指南
カッティングガイド

Profile Profil Profile 型材 フレーム	Cut 1 Couper 1 Schnitt 1 裁切 1 カット1	Cut 2 Couper 2 Schnitt 2 裁切 2 カット2	Cut 3 Couper 3 Schnitt 3 裁切 3 カット3
P1 - R42083 1490mm / 58 $^{21}/_{32}$"	PL1 - 416mm / 16 $^3/_8$"	PL2 - 876mm / 34 $^1/_2$"	
P1 - R42083 1490mm / 58 $^{21}/_{32}$"	SP - 483mm / 19 $^1/_{32}$"	R2 - 324mm / 12 $^3/_4$"	R3 - 80mm / 3 $^5/_{32}$"
P2 - R42083 750mm / 29 $^{17}/_{32}$"	PW - 480mm / 18 $^{29}/_{32}$"	R1 - 140mm / 5 $^1/_2$"	
P2 - R42083 750mm / 29 $^{17}/_{32}$"	PW - 480mm / 18 $^{29}/_{32}$"	R1 - 140mm / 5 $^1/_2$"	
P2 - R42083 750mm / 29 $^{17}/_{32}$"	PW - 480mm / 18 $^{29}/_{32}$"	R1 - 140mm / 5 $^1/_2$"	
P2 - R42083 750mm / 29 $^{17}/_{32}$"	PW - 480mm / 18 $^{29}/_{32}$"	R1 - 140mm / 5 $^1/_2$"	
P3 - R42083 100mm / 3 $^{15}/_{16}$"	R3 - 80mm / 3 $^5/_{32}$"		
P3 - R42083 100mm / 3 $^{15}/_{16}$"	R3 - 80mm / 3 $^5/_{32}$"		

Red Sea
www.redseafish.com